

HYGI**TOP**

HYGIËNISCHE AFBOUW

Als het mooi, hygiënisch en **TOP** mag zijn!

Een totaalpakket voor uw werkplaats:
hygiënisch en TOP!



BAKKERS



SLAGERS



KEUKENS



VLOEREN

Wand - en plafondbekleding haccp conform
Aanrijbeveiliging
Inox toepassingen
Elektriciteit en verlichting
Isotherme constructies
Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)
Vloestofdichte vloeren





Hygitop biedt u een **totaalpakket** aangaande **HACCP werkplaatsinrichting** en denkt met u mee!

Onze specialiteit is de afwerking van **wanden** en **plafonds**,
elektriciteit en **verlichting** incl. alle technieken.
Ook voor **inox & inox meubilair op maat**, **deuren** (geautomatiseerd), **snelroldeuren**,
isotherme constructies en **vloeistofdichte vloeren** kunt u bij ons terecht.
Verder zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van de meest robuuste
en efficiënte **aanrijbeveiliging** op de markt.

Kortom: een totaalpakket voor uw werkplaats,
allemaal hygiënisch, TOP en in samenspraak met u!



BAKKERS



SLAGERS / TRAITEURS



HORECA

WONDERBOARD hygiënische HACCP wand- en plafondbekleding



Volgens de normen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

- > Duurzaam en flexibel
- > Geen ruimteverlies
- > Maximale hygiëne
- > Schimmel- en bacteriewerend
- > Slag- en stootwerend
- > Thermisch stabiel
- > Water- en vuilafstotend
- > Geurloos
- > Eenvoudig en snel reinigbaar
- > Niet poreus
- > Resistent tegen de meeste:
 - zuren
 - detergenten,
 - suiikers & zouten



Wonderboard®
Dealer België



Eigenschappen

In Wonderboard platen wordt een speciaal type polysterhars van hoge sterkte, gecombineerd met een glasvezel versterkte fiberglas om de platen een superieure kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit te geven. Het resultaat is een harsrijk oppervlak dat taai, sterk en gemakkelijk schoon te maken is. De unieke versmolten bescherm laag zorgt ervoor dat de platen naast schimmel- en bacteriewerend ook vuilafstotend en slagvast zijn. De platen zijn bestand tegen krassen en slijtage. Onze Wonderboard panelen absorberen geen geuren en zijn tot in de kern kleurvast. Daar waar andere panelen last hebben van corrosie, is Wonderboard geheel vrij van roestvorming. De platen zijn thermisch stabiel en verliezen geen sterkte bij temperaturen van -50°C tot +100°C.

Directe verlijming

Onze Wonderboard panelen hebben een standaard dikte van 2,3mm en kunnen direct verlijmd worden zonder ruimteverlies op vlakke ondergronden zoals tegelwanden, gipsplaat, beton, steen, stukwerk en hout. Ze kunnen in zowel nieuwbouw als renovatie tegen metselwerk, gas- of cellenbeton en isolatiepanelen geplaatst worden.

De panelen hebben een breedte van 1200mm en een maximale hoogte van 3000mm en kunnen met behulp van kunststof afwerkprofielen met elkaar worden verbonden. Een andere oplossing is het gebruik van een twee-componenten lijmverbinding. Met deze specifieke lijm kunnen de panelen horizontaal en verticaal op een vlakke ondergrond verbonden worden. Het resultaat is een zeer strakke afwerking. Ook schadeplekjes kunnen met deze lijm worden bewerkt.

Dit systeem zorgt ervoor dat wanden en plafonds op een betaalbare wijze geheel foodsafe zijn en aan de strenge HACCP normen voldoen.

Wandsystemen

De Wonderboard glasvezelversterkte sandwichpanelen hebben een standaard dikte van 15 en 35mm. Wanneer directe verlijming niet mogelijk is, kan ervoor gekozen worden om een sandwichpaneel rechtstreeks tegen een bestaande vlakke wand te monteren. Een andere oplossing is het monteren van de sandwichpanelen tegen een

Hygitop voorziet de perfecte oplossing voor uw wanden en plafonds!



geïmpregneerde houten lattenstructuur, een metalstud wand of een kunststoffen lattenstructuur. De opbouw van deze sandwichpanelen hebben aan de voorzijde een plaat van 2,3mm met een kern van EPS en aan de achterzijde eveneens een 1,5mm Wonderboard paneel. Hierdoor hebben de sandwichpanelen een zeer hoge kwaliteit. De panelen hebben een breedte van 1200mm en een maximale hoogte van 3000mm.

De sandwichpanelen worden standaard gekoppeld met een tweedelig verbindings-profiel. Op aanvraag kunnen panelen worden voorzien van een sleuf. In deze sleuf wordt een losse veer geplaatst waarna deze aan de wand gekoppeld kan worden. De openstaande voeg wordt later afgewerkt met de twee-componenten lijmverbinding. Het resultaat is een zeer strakke afwerking.

Scheidingswand

De glasvezelversterkte scheidingspanelen hebben een standaard dikte van 80mm. Het

zijn niet zelfdragende sandwichpanelen met aan beide zijden een glasvezelversterkte plaat. De platen hebben een dikte van 2,3mm en een kern van EPS. Afhankelijk van het project kan er gewerkt worden met verschillende dikten en kernen. De kern kan bijvoorbeeld bestaan uit isolatiemateriaal van PS, PUR, styrofoam, steenwol, etc. Door verschillende dikten te gebruiken kan er zelfs gewerkt worden tot op bijvoorbeeld een hoogte van 6,5 meter. Op aanvraag kunnen wij deze panelen in een langere lengte fabriceren. De scheidingswanden plaatsen wij in RVS U-profielen.

Ze worden gekoppeld door het tweedelig verbindingsprofiel in combinatie met een losse veer in een sleuf. Op aanvraag kunnen wij panelen aanleveren voorzien van een losse veer met een kleine voeg. Deze kleine voeg wordt later afgewerkt met de twee-componenten lijmverbinding. Het resultaat is eveneens een zeer strakke afwerking

Plafondsysteem

In de voedingsmiddelenindustrie is het van groot belang dat de plafonds in bedrijfsruimten voldoen aan de HACCP norm.

Voor bedrijfsruimten zijn er verschillende typen plafonds systemen leverbaar. Dit is afhankelijk van de gestelde eisen. Indien het mogelijk moet zijn om het plafond direct met water schoon te spuiten en regelmatig te reinigen, dan wordt het sandwichpaneel geadviseerd. Dit is een paneel met een dikte van 35mm en kan direct tegen het plafond worden gemonteerd. Eventueel kan er gekozen worden voor een lattenstructuur, om bijvoorbeeld het plafond te verlagen en bestaande leidingen en obstakels weg te werken.

Alternatief

De vlakke kunststof panelen worden toegepast als plafond op een lattenstructuur in de voedingsindustrie. Deze panelen hebben een breedte van 25cm en een lengte van 6Lm en zijn zo goed als naadloos te verwerken voor een mooie strakke plafond afwerking. Het materiaal is anti-statisch, niet oxiderend en niet oplosbaar in water.

Zelfplaatser? Onze Wonderboard materialen zijn ook verkrijgbaar in bouwpakket!



Let op!

De ondergrond en
de Wonderboard platen
moeten droog,
vetvrij en
vlak zijn.

Montage overzicht Wonderboard



De **binnenhoek** (art. 1035) wordt volgens de tekening gemonteerd.



Het **start- en eindprofiel** (art. 1030) wordt volgens de tekening gemonteerd.



Het **verbindingsprofiel** (art. 1020) wordt volgens de tekening gemonteerd.



De **2-componenten verbindingslijm** (art. 1053) wordt tussen de tape aangebracht. De tape direct na het aanbrengen verwijderen.

Detail plafond



De panelen (art. 1140) worden met elkaar gekoppeld op het regelwerk. Dit gebeurt met het **2-delige clip afdekprofiel** (art. 1075+1080)

Detail binnenhoek



U monteert het **bevestigingsprofiel** (art. 1070). Daarna kunt u de **ronde hoek** (art. 1060) erop drukken.

Detail scheidingswand



Om de sandwichpanelen met elkaar te verbinden wordt een **losse veer** (art. 1084) in een sleuf geplaatst. Dan worden deze sandwichpanelen met elkaar verbonden door de **2-delige clip afdekprofielen** (art. 1075+1080).

FRP polyesterplaat 2,3 mm



Wonderboard met structuur

Art.nr: 1010

3000 x 1200 x 2,3 mm

2750 x 1200 x 2,3 mm

2500 x 1200 x 2,3 mm

Cleaner



Cleaner CL-001

ontvetter

Art.nr: 1052

1 ltr. / $\pm 50 \text{ m}^2$

Behandeling ondergronden



Primer NP2

niet-poreuze ondergrond

Art.nr: 1055

250 ml / $\pm 5 \text{ m}^2$



Primer P05

poreuze ondergrond

Art.nr: 1054

1 ltr. / $\pm 10 \text{ m}^2$

Directe verlijming



Hand kitspuit mk5 h600

(tbv 600 ml lijmworst)

Art.nr: 1056

Luchtdrukkitspuit DLP 600

(tbv 600 ml lijmworst)

Art.nr: 1053.600

Accu kitspuit

(t.b.v. 600 ml lijmworst)

Art.nr: 1057



Sealer 302

directe verlijming

Art.nr: 1051

600 ml lijmworst / $\pm 1,5 \text{ m}^2$

2-componenten lijmverbinding




Hand kitspuit 2-componenten

Art.nr: 1053.91

Luchtdrukkitspuit

(tbv 2-componenten voeg)

Art.nr: 1053.90



2-componenten verbindingslijm

Art.nr: 1053.01

400 ml / $\pm 25 \text{ m}^2$

Spuitskop:

Art.nr: 1053.99

Afwerkprofielen 2,3 mm



Ronde binnenhoek

Art.nr: 1035

Lengte 3 m¹



Start- en eindprofiel

Art.nr: 1030

Lengte 3 m¹



2-delige verbindingsprofiel

Art.nr: PCM-922 & PCM-923


Lengte 3 m¹



Verbindingsprofiel

Art.nr: 1020

Lengte 3 m¹




Slagpluggen

Art.nr: 1040

verpakking 50 stuks

Vlakke plafond bekleding




Vlak kunststof paneel

mat wit

Art.nr: 218


Lengte 6 m¹



Start- en eindprofiel

Art.nr: 629

Lengte 6 m¹




Verbindingsprofiel

Art.nr: 1332

Lengte 6 m¹

Siliconenkit



Siliconenkit

Art.nr: 1045


wit of transparant

310 ml

Wandsystemen


SWP15

Direct tegen wand




SWP35

Voorzetwand



SWP35


Plafondbekleding



Scheidingswand

SWP80


Scheidingswand



Op aanvraag zijn de sandwichpanelen t.b.v. (scheidings)wanden verkrijgbaar met sleuven.
De losse veren toepassen in combinatie met de 2-componenten lijmverbinding.


Andere kern en dikte op aanvraag

Bevestigingsmateriaal SWP




Ronde hoek
Lengte 3 m¹

Art. nr.: PCM-202N - Groot
Art. nr.: PCM-242N - Medium 70mm



Clip afdekprofiel
Art.nr.: 1075
Lengte 3 m¹



Bevestigingsprofiel
Lengte 3 m¹

Art. nr.: PCM-023 - 25x25mm
Art. nr.: PCM-021 - 40x40mm



Clip bevestigingsprofiel
Art.nr.: 1080
Lengte 3 m¹



Uitrondingsplint soepel
Lengte: 2000mm x 100mm



Binnenhoek 2-delig
Art.nr.: 1071
verpakking 4 stuks



Eindkap
Art.nr.: 1038
verpakking 4L+4R stuks




Binnenhoek 2-delig
Art.nr.: 1039
verpakking 4 stuks




Buitenhoek
Art.nr.: 1034
verpakking 4 stuks

Afwerkprofielen



Gelijkzijdig hoekprofiel
Art.nr.: 518/rvs
Lengte 3 m¹



RVS U-profiel
Art.nr.: 1058
Lengte 3 m¹

Kunststof




Gelijkzijdig hoekprofiel
Lengte 3m¹

Art. nr.: 503..300.01 - 30 x 30 x 2,0mm wit
Art. nr.: 505..300.01 - 40 x 40 x 2,0mm wit
Art. nr.: 506..300.01 - 50 x 50 x 2,0mm wit



Volschuim plint
Art.nr.: 164
Lengte 5 m¹

Andere RVS maten op aanvraag




Ongelijkzijdig u-profiel 15 mm
Art.nr.: 631
Lengte 3 m¹

Losse veren



Losse veer SWP15
Art.nr.: 585
Lengte 6 m¹



Losse veer SWP35
Art.nr.: 566
Lengte 6 m¹



Losse veer SWP80
Art.nr.: 1084
Lengte 6 m¹

Algemene informatie

Opslag

De opslag van de platen en sandwichpanelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond geschieden. Met voldoende ondersteuning van de vlakke pallets, die minimaal de afmeting van de plaat hebben. De materialen moeten worden opgeslagen in een droge en goed geventileerde ruimte waar een minimale temperatuur heerst van 10°C. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden. De panelen mogen opgestapeld worden tot een hoogte van maximaal 5 pallets. Zorg ervoor dat er geen vocht tussen de platen en panelen kan komen.

Bewerken en zagen

Voor het zagen van de platen en panelen kunt u normaal houtbewerking gereedschap gebruiken. Een zaagmachine met hoge toeren en een fijn getand zaagblad.

Bevestiging

De wanden moeten voor aanvang werkzaamheden altijd droog en vetvrij zijn. De bestaande wanden schoonmaken met onze cleaner. Een andere oplossing is het gebruik van ammoniak of thinner. Er zijn schoonmaakbedrijven die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wanneer er gewerkt wordt in een vochtige ruimte zal de verwarming gedurende een geruime periode aan moeten. U kunt een heater toepassen. De bestaande wanden zullen door en door droog moeten zijn.

De platen worden direct verlijmd op de volgende ondergronden: gips, beton, steen, tegels, stucwerk en constructie platen. Poreuze ondergronden zoals metselwerk of gipsplaten kunnen een zuigende werking hebben op de lijm. Om deze eventuele zuiging op te vangen kan de primer P05 worden toegepast. De primer NP2 voor niet-poreuze ondergronden, zoals metaal, zal een schakel vormen tussen de lijm en de ondergrond. In beide gevallen zal het de hechting verbeteren.

Om de lijm in verticale lijmbanen met een tussenruimte van ongeveer 6cm, aan te brengen op de wand, kunt u een hand-, accu- of luchtdruk kitspuit gebruiken. Deze kitspuiten zijn geschikt voor de lijmworsten 600 ml, daarna de plaat goed tegen de wand aandrukken met je handen of een roller. Het is van groot belang, na het plaatsen van de platen 2,3 mm, voldoende droogtijd te hanteren en later de onderkant en bovenkant verder af te werken. Houdt ook 3mm in de afwerkprofielen vrij voor de werking van de plaat.

Structuur

De Wonderboard platen hebben in het oppervlak een uniek versmolten bescherm laag. Door op het oppervlak van de Wonderboard plaat een druppel effect aan te brengen, gaan bacteriën en micro organismen zich moeilijker hechten, dit in vergelijking met een volledig vlak oppervlak. Water rolt er zeer gemakkelijk vanaf.

Hierdoor is ook geen spiegeleffect aanwezig.

Afmeting

De panelen zijn verkrijgbaar in vaste afmetingen: 2500 x 1200 mm / 2750 x 1200 mm / 3000 x 1200 mm.

Kleur

De kleur van de platen op voorraad is wit. Andere kleuren zijn mogelijk vanaf 1000 m2.

Belangrijke melding!

Bij directe verlijming er altijd zorg voor dragen, dat de wanden droog en vetvrij zijn. Alleen artikelen toepassen uit het Wonderboard assortiment. Voor verwerking en opslag van de materialen geldt een minimale omgevingstemperatuur van 10°C. Wanneer deze voorwaarden niet worden opgevolgd, zal de garantie komen te vervallen.

Duurzaamheid

Verwachte levensduur van het product is 30 jaar. Met een garantie van 10 jaar.

Goedkeuringen & certificeringen

ISO 9001: 2008: alle fabrieken zijn ISO 9001: 2008 gecertificeerd
Voldoet aan: USDA/FSIS eisen
ASTM: alle panelen worden vervaardigd volgens de industriestandaard ASTM D-5319-2008

Brandklasse

Haccp en brandclassificatie van het product Wonderboard zijn niet aan elkaar gekoppeld. Hygitop bvba is slechts verantwoordelijk voor haar aangenomen projecten met montages in eigen beheer en de eisen die worden gesteld.
De brandklasse van de platen 2,3mm zijn standaard Euroclass E volgens EN 13501-1. De brandklasse kan op aanvraag en bij een minimale afname uitgevoerd worden in een Euroclass Cs3d0 en nog hoger Bs2d0. Vraag naar de voorwaarden.

Waterdichtheid

De Wonderboard platen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht.

Reinigen

Reinigen met water en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Het is mogelijk met stoom of een hogedrukspuit.

Voorwaarden

Volgens algemene leveringsvoorwaarden Hygitop BVBA.

Logistiek, Levering en leveringsgebied

In overleg met Hygitop BVBA. Leveringsgebied België.




P-300: haccp tand- en groef wand- en plafondbekleding

P-300 wand en plafondbekleding is uitermate geschikt voor de renovatie van wanden en plafonds die niet meer voldoen aan de HACCP vereisten.

De panelen zijn vervaardigd uit kunststof. Ze zijn stoot- en krasbestendig en onderscheiden zich door hun waterdichte specifieke tand- en groefverbinding wat horizontale verbindingsprofielen overbodig maakt bij renovatie van sandwichpanelen. P-300 wand- en plafondbekleding voldoet aan brandklasse Bs2d0.

Deze panelen kunnen bevestigd worden d.m.v. schroeven in omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C zonder beschadiging (barsten).

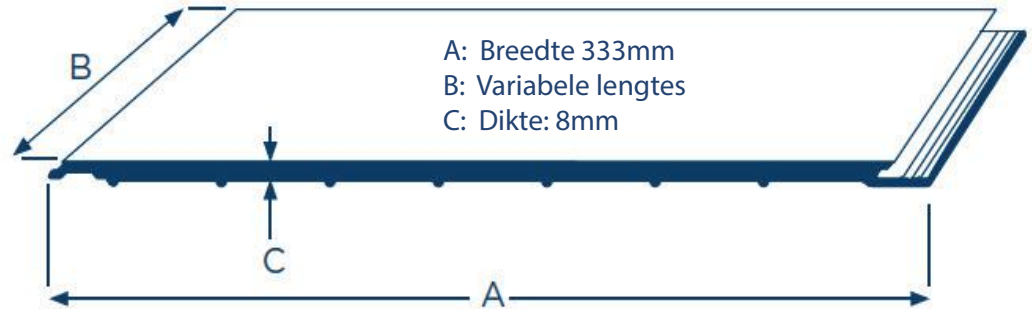

Plafond



Wanden






PCK aanrijbeveiliging

Onze PCK aanrijbeveiliging is de meest ideale en robuuste oplossing op de markt voor de bescherming van wanden, machines, koeldeuren en pilaren in de voedingsindustrie.

Ze zijn vervaardigd uit 100% massieve kunststof, Polyethyleen (PE500) zonder holle ruimten, schokabsorberend en bestand tegen slijtage en roest.

PCK stootpalen en vangrails worden met een uniek systeem aan de vloer bevestigd die de vloer niet beschadigt. Er zijn geen bouten zichtbaar na montage. Betonplaatbreuk wordt hierdoor onbestaande.

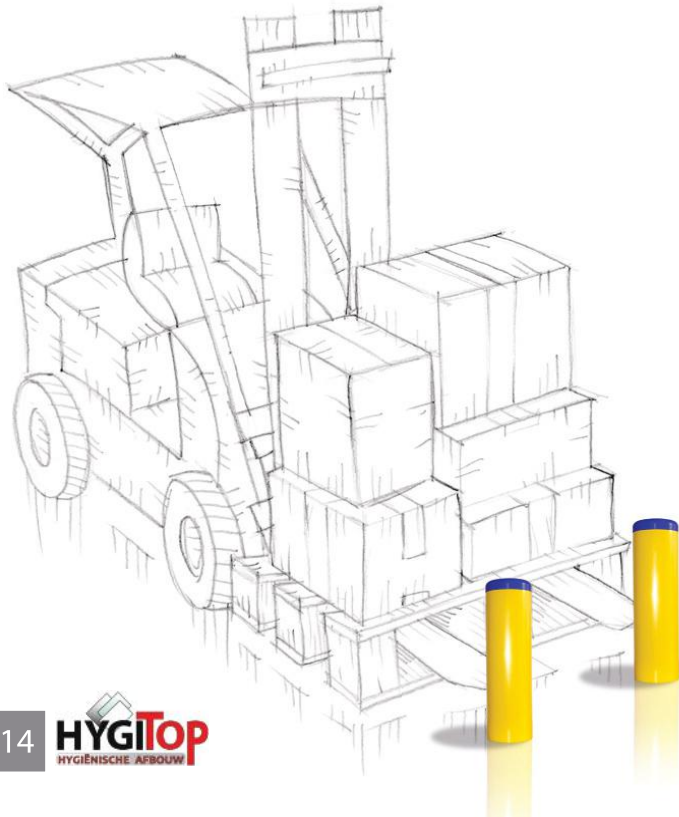

EIGENSCHAPPEN

- Minimum onderhoud
- Nooit meer schilderen
- Niveleerbaar
- Kunststof van zeer hoge kwaliteit (PE500)
- Zonder binnen en buitenhoeken
- Corrosievrij
- Zeer hoge schokweerstand
- Absorbeert de schokimpact en reduceert de beschadiging
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

én bovenal herstel- en vervangbaar door uzelf of uw eigen technische dienst in één handomdraai!

STOOTPALEN

GEBRUIK

De beste optie voor de bescherming van hoeken en deuren.

Tevens de ideale oplossing voor kleinere oppervlakken die bescherming nodig hebben.



MATEN (mm)		
DIAMETER	HOOGTE	Ø
70	266	20
100	430	30
100	530	30
120	430	30
120	530	30
120	800	30
180	430	30

BORING (mm)	
Ø	DIEPTE
48	150
68	150
68	150
68	150
68	150
68	150
68	150



RAILING

GEBRUIK

Voor de bescherming van mensen in heftruck gebieden en het voorkomen van ongevallen.



MATEN (mm)					
DIAMETER ONDER BOVEN	LENGTE	VOETSTUKKEN	HOOGTE	Ø	
120	70	500/1000	2	500	20
120	70	1500/2000	3	500	20
120	70	500/1000	2	800	20
120	70	1500/2000	3	800	20
120	70	500/1000	2	1000	20
120	70	1500/2000	3	1.000	20

BORING (mm)	
Ø	DIEPTE
48	150
48	150
48	150
48	150
48	150
48	150



ENKELE VANGRAIL

GEBRUIK

De beste oplossing voor het beschermen van een muur of object. Dankzij de verankering biedt hij een hoge slagvastheid.



DUBBELE VANGRAIL

GEBRUIK

Een robuuste bescherming die in staat is om impacten van op verschillende hoogtes te ondersteunen.



MATEN (mm)					BORING (mm)	
DIAMETER	LENGTE	VOETSTUKKEN	HOOGTE	Ø	Ø	DIEPTE
70	500/1000	2	125	16	38	150
70	1500/2000	3	125	16	38	150
100	500/1000	2	155	20	48	150
100	1500/2000	3	155	20	48	150
100	2500	4	155	20	48	150
120	500/1000	2	175	20	48	150
120	1500/2000	3	175	20	48	150
120	2500	4	175	20	48	150
120	500/1000	2	275	20	48	150
120	1500/2000	3	275	20	48	150
120	2500	4	275	20	48	150



MATEN (mm)					BORING (mm)	
DIAMETER ONDER	DIAMETER BOVEN	LENGTE	VOETSTUKKEN	HOOGTE	Ø	DIEPTE
70	70	500/1000	2	230	20	48
70	70	1500/2000	3	230	20	48
100	100	500/1000	2	300	20	48
100	100	1500/2000	3	300	20	48
120	120	500/1000	2	340	20	48
120	120	1500/2000	3	340	20	48





Wie voor Hygitop aanrijbeveiliging kiest, wil geen andere meer!




INOX meubilair & maatwerk

Hygitop biedt het meest kwaliteitsvolle en duurzame inox meubilair en andere inox toepassingen, al dan niet op maat.

Ook gekoelde werkmeubelen!

GEBRUIKERSVOORKEUREN

- Lange levensduur van de elementen
- Hoogste graad van hygiëne in de keuken
- Zacht, modern en gebruiksvriendelijk ontwerp van de onderdelen
- Hoog rendement van alle producten
- Apparatuur volledig aanpasbaar in afmeting, design en functionaliteit
- Eenvoudig in reiniging en onderhoud

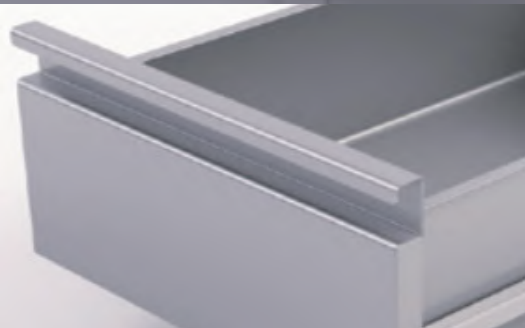

Specialiteiten

Werkbladen:

- Standaard in 1,5mm dikte
- Bovenste randen van werkbladen zijn afgerond
- Buitenhoeken op werkbladen zijn ook rechttop afgerond aan de drie frontzijden
- Onderkanten op werkbladen zijn gemaakt in V-randen ter voorkoming dat vloeistof op andere delen van de tafel vloeit
- Verschillende mogelijke vormen van spatranden
- Veel mogelijkheden tot uitdiepen van de werkbladen
- De onderkanten van de werkbladen zijn versterkt met waterbestendig hout (WBP). Deze optie is ook mogelijk zonder hout en met versterking uit RVS INOX.

Uitgeronde binnenkanten van de laden

Ladegeleiders, zacht zelfsluitend

Alle elementen aan de onderkant zijn van binnenuit afgerond (onderste binnenranden aan de drie zijden)

Standaard dubbelwandige uitvoering van draaideuren, schuifdeuren en ladefronten

Geïsoleerde deuren en ladefronten. Dat geeft een massief gevoel en verstikt de weerklink.

Verstelbare tussenliggende planken in de hoogte.

Meerdere mogelijkheden voor sokkel- en/of onderbouw: vierkante of ronde RVS verstelbare poten, voormonteerbare RVS sokkel, vaste RVS sokkel. De elementen kunnen ook worden voorbereid voor de bevestiging op betonnen sokkel.

Digitale of mechanische regeling voor verwarming- of koelingelementen. Verwarmingstafels/kasten worden gebouwd op het principe van hete luchtcirculatie door de hele binnenruimte van het meubel.

Koeltafels zijn geïsoleerd (opgeschuimd) met polyurethaan. Dikte van de wanden is 70mm. Dat geeft ons de mogelijkheid om ook tafels te produceren voor diepgevroren voedsel en koeling tot -22 °C. Onze koeltafels zijn energiebesparende producten.

Bain-marie bakken zijn volledig uitgerond vanbinnen.

Voltooiing van bain-maries met onzichtbare silicone verwarmingselementen



Isotherme constructies



Deuren en snelroldeuren (ook automatisatie)



Vloeistofdichte kunststof tegelvloer



Onze vloeistofdichte kunststof tegelvloeren worden koud gelast onderaan en warm bovenaan. Ze voldoen aan de eisen die in zwaar belaste gebieden zoals industrie en handel, garages, magazijnen, fabriekshallen, beurzen, gastronomie enz., maar ook in de particuliere sector gesteld worden.

In ieder geval een beter alternatief voor coatings, cementvloeren, epoxyharsvloeren of acrylaatvloeren.

Afmeting: 500 x 500mm

Dikte: 6 / 10mm

Materiaal: gerecycleerd PVC

Oppervlak: glad / generfd (R11 - licht antislip)


Legtemperatuur: minstens 15° C.

Standaardkleuren: zwart, antraciet (andere kleuren op aanvraag)



Plaatsing in eigen beheer



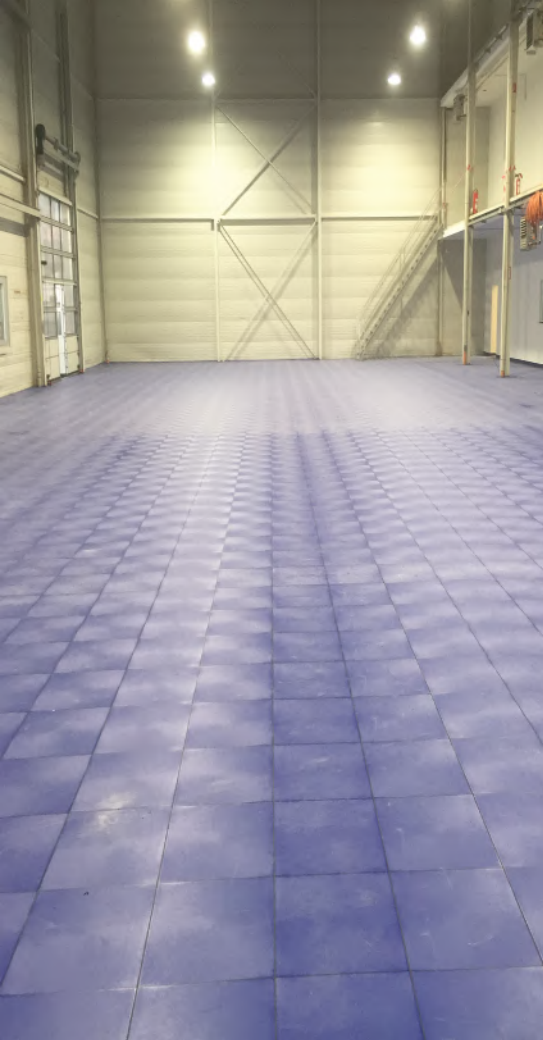


MOGELIJKE TOEPASSINGEN:

- bakkers
- slagers
- traiteurs
- keukens / restaurants
- Fitness ruimten
- Foodsafe opslagplaatsen

MAAR OOK:

- Auto garages en werkplaatsen
- Industriële productiebedrijven
- Machinehallen
- Agrarische bedrijven
- Garages en kelders
- Bouwmarkten
- Discotheken
- Winkelruimtes
- Kantoorruimtes
- Trappenhuizen

...

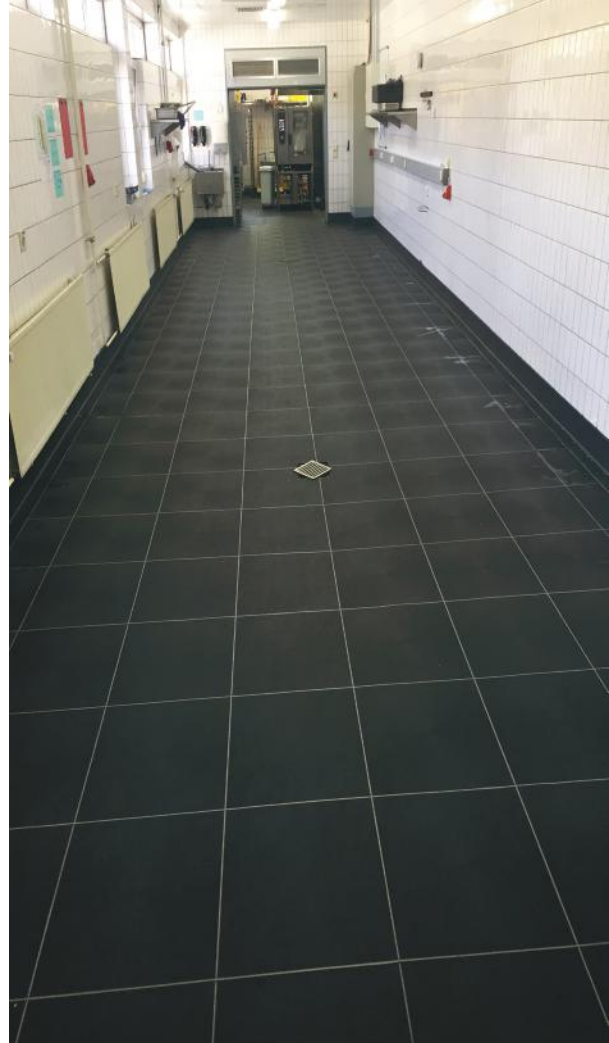



BAKKERS

SLAGERS





TRAITEURS

RESTAURANTS









Als het mooi, hygiënisch en **TOP** mag zijn!

Magazijn / toonzaal:

J. Monnetlaan unit 5.3
1800 Vilvoorde
(enkel na afspraak)

Maatschappelijke zetel:

Felix Timmermanslaan 15
1980 Zemst

Algemene communicatie:

Tel alg. & Fax: 015 / 63 04 53
Gsm info & verkoop: 0475 / 36 14 21
Gsm support: 0474 / 43 32 21
E-mail: verkoop@hygitop.be

www.hygitop.be

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn onder voorbehoud.