


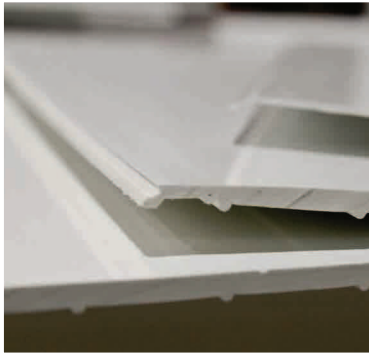





PANELCHOK

PCK

PROTECTIONS

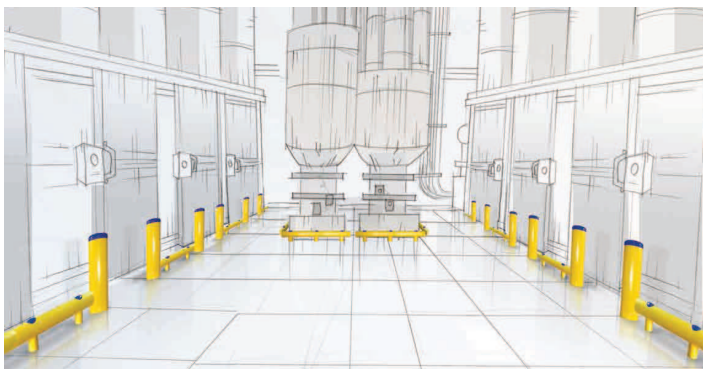


EIGENSCHAPPEN:

- Minimum onderhoud.
- Niveleerbaar.
- Kunststof van zeer hoge kwaliteit.
- Zonder binnen-en buitenhoeken.
- Corrosievrij.
- Zeer hoge schokweerstand.
- Absorbeert de schok en reduceert de beschadiging.
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

VOORDELEN:

- Maximum bescherming zonder de vloer te beschadigen.
- In geval van breuk of buiging kan men het systeem zeer vlug vervangen.
- De onderhoudskosten voor de installatie en transportmiddelen worden in hoge mate verlaagd.
- Eenvoudige installatie.

TECHNISCHE GEGEVENS	Eenheid	HMW-PE
Dichtheid ISO 1183	g/cm3	0.95
Trekvastheid DIN EN ISO 527	N/mm2	28
Breuktrekvastheid DIN EN ISO 527	%	+8
Breukrekverandering	%	300
Modulus-E DIN EN ISO 527	MPa	850
Schokvastheid DIN EN ISO 179	KJ/m2	Zonder Breuk
Schokvastheid - Staal DIN EN ISO 179	KJ/m2	50
Oppervlakte hardheid DIN EN ISO 2039-1	N/mm2	45
Hardheid D ISO 868	shore	66
Lineaire uitzettingscoëfficiënt DIN 53752	K-1	$1'8 \cdot 10^{-4}$
Thermische geleidingscoëfficiënt DIN 52612	W/m-K	0.38
Dielectrische constante VDE 0303-21	KV/mm	44
Oppervlakteweerstand DIN IEC 167	Ohm	10^{14}
Gebruikstemperaturen	°C	van -100 tot +80
Chemische weerstand	-	Hoge weerstand tegen zuren. Alkalis en oplosmiddelen
Fysiologisch aanvaardbaar	-	Ja
Soldeerbaar	-	Ja
Toepassing verf of lak	-	nee
Extrudeerbaar	-	ja

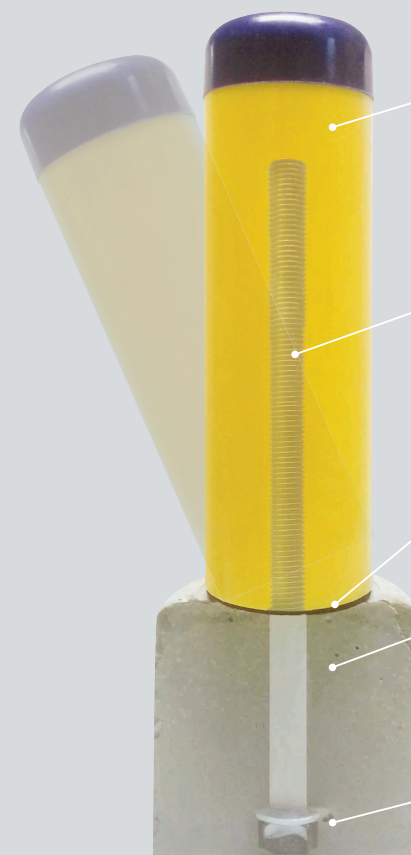

HOGE DICHTHEID POLYETHYLEEN

Materiaal met hoge schokweerstand en HAC-CP goedkeuring.

SPECIALE DRAADSTANG

Met een legering die een hoge buigweerstand en een optimale trekvastheid garandeert.

NEOPREEN


Neopreenschuim die de voeg tussen aanrijbeveiliging en vloer hermetisch afsluit. Bestand tegen zuren, alkalis en oplosmiddelen.

PVC HULS

Ideale bescherming van de draadstang. Verhindert scheuring van de vloer en de mogelijke filtratie van cement of chemisch ankermiddel die de vervanging van de draadstang onmogelijk maakt.

SYSTEEM MET MOER VOOR BEVESTIGING

Betrouwbaar systeem die een 100% bevestiging in de vloer Verzekert met chemisch anker.



MASSIEVE KERN

Vervaardigd met massief materiaal om mogelijke perforaties te vermijden en een extreme weerstand aan te bieden.



PANELCHOK

STOOTPAAL



AFMETINGEN (mm)			BORING (mm)		
DIAMETER	HOOGTE	Ø DRAADSTANG	Ø	DIEPTE	
70	262	20	48	150	
100-120	430	30	68	170	
100-120	530	30	68	170	
120	800	30	68	170	

GEBRUIK:

- De beste optie voor bescherming van de binnenkant van deuren en hoeken
- Voor kleine ruimten de meest praktische oplossing



VEILIGHEIDSSHEK



AFMETINGEN			DRILL (mm)				
DIAMETER (mm)	LENGTE (mm)	ANKERS	Ø DRAADSTANG	HOOGTE	Ø	DIEPTE	
70 - 120	500 - 1000	2	20	500	48	150	
	1500 - 2000	3					
70 - 120	500 - 1000	2	20	800	48	150	
	1500 - 2000	3					

GEBRUIK:

Voor de bescherming van het personeel op een veiligheidshoogte van 500 tot 1100 mm



PCK PROTECTION


STANDAARD VANGRAIL



GEBRUIK:

De beste oplossing voor de bescherming van alle wanden of machines. Dankzij de speciale anker heeft het een extreme weerstand tegen botsingen.

AFMETINGEN			BORING (mm)				
DIAMETER (mm)	LENGTE (mm)	ANKERS	Ø DRAADSTANG	HOOGTE	Ø	DIEPTE	
70	500 - 1000	2	16	125	36	150	
	1500 - 2000	3					
100	500 - 1000	2	20 / 30	150	48 / 68	170	
	1500 - 2000	3					
120	500 - 1000	2	20 / 30	175	48 / 68	170	
	1500 - 2000	3					

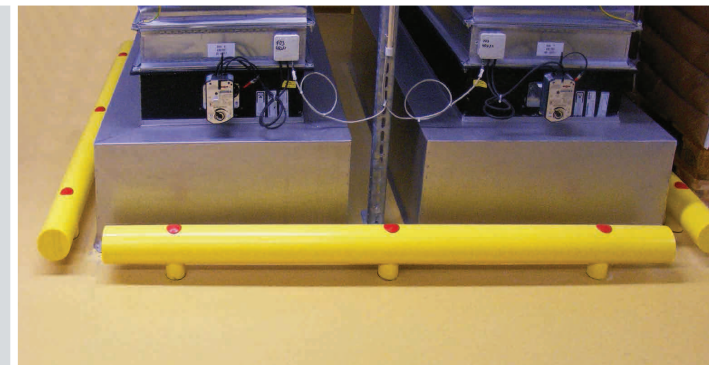

DUBBELE VANGRAIL



GEBRUIK:

Extreme beveiliging voor koeldeuren en andere elementen met weerstand tot 9 Tm waar veel en zwaar verkeer het probleem is.

AFMETINGEN			BORING (mm)				
DIAMETER (mm)	LENGTE (mm)	ANKERS	Ø DRAADSTANG	HOOGTE	Ø	DIEPTE	
70 / 70	500 - 1000	2	16	230	36	120	
	1500 - 2000	3					
100 / 100	500 - 1000	2	20	300	48	150	
	1500 - 2000	3					
120 / 120	500 - 1000	2	20	340	48	150	
	1500 - 2000	3					

